

NICE 160 COB

LXRNI160COB1xxxxxxx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 15W. Modelo NICE 160 COB LXRNI160COB1. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 20W, 25W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	15W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	1466lm	966lm	966lm	1186lm
Lúmenes 3000K	1566lm	1066lm	1066lm	1286lm
Lúmenes 3500K	1632lm	1176lm	1176lm	1396lm
Lúmenes 4000K	1742lm	1286lm	1286lm	1506 lm
Eficiencia	104lm/W	92lm/W	92lm/W	97lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	350mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø150mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)



Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Óptica
LXRNI160COB1xxxxxxx	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso neto	600gr
Peso bruto	800gr
Ancho del embalaje	165,00mm
Profundidad del embalaje	165,00mm
Altura del embalaje	125,00mm

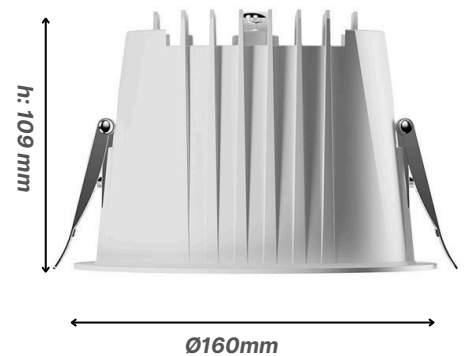

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCTCOB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

Ø185mm



NICE 160 COB

LXRNI160COB2XXXXXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 20W. Modelo NICE 160 COB LXRNI160COB2. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 25W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	20W			
Color (X)	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	1988lm	1488lm	1488lm	1708lm
Lúmenes 3000K	2088lm	1588lm	1588lm	1808lm
Lúmenes 3500K	2176lm	1698lm	1698lm	1918lm
Lúmenes 4000K	2286lm	1808lm	1808lm	2028lm
Eficiencia	104lm/W	92lm/W	92lm/W	97lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	500mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø150mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	109mm * Ø160mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Óptica
LXRNI160COB2XXXXXXX	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	600gr
Peso bruto	800gr
Ancho del embalaje	165,00mm
Profundidad del embalaje	165,00mm
Altura del embalaje	125,00mm

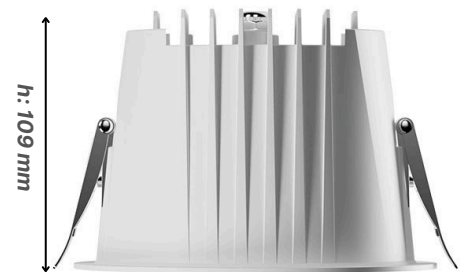


h: 109 mm

Ø160mm



Ø150mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI160CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 160 CCTCOB



LIRNI160CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 160 CCT/COB

Ø185mm

