

NICE 200 CCT

LXRNI200CCT1xx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 15W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT1. Marca Luxlight. Tensión 220–240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 20W, 25W, 30W, 40W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI200CCT1xx		
Potencia (W)	15W		
Lúmenes nominales	1450lm	1479lm	1507lm
Lúmenes reales	1191lm	1215lm	1239lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100 lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	350mA		
Temp. Color (CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de apertura	60°		
Factor de potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		




Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT1xx	(1,2,22,6)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

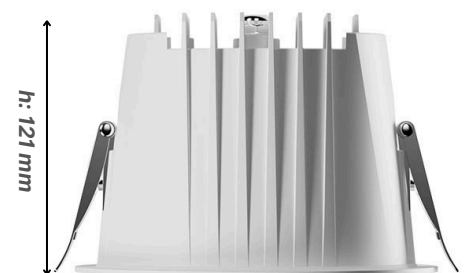

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT2xx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 20W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT2. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 25W, 30W, 40W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI200CCT2xx			
Potencia (W)	20W			
Lúmenes nominales	1934lm	1972lm	2010lm	
Lúmenes reales	1588lm	1620lm	1652lm	
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W	
Tensión	220-240V			
Corriente	500mA			
Temp. Color	(CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo de apertura	60°			
Factor de potencia	0,9			
LED	SMD 2835			
Vida útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color reflector (X)	1 2 22 6			
Garantía	5 años			


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT2xx	(1,2,22,6)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

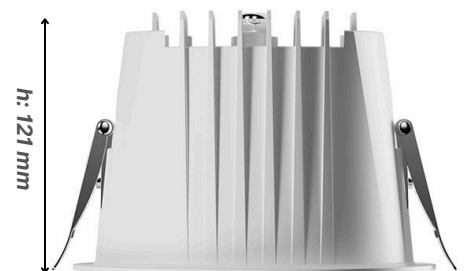


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCT/COB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT3xx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 25W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT3. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 20W, 30W, 40W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI200CCT3xx			
Potencia (W)	25W			
Lúmenes nominales	2417lm	2465lm	2512lm	
Lúmenes reales	1692lm	1725lm	1759lm	
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W	
Tensión	220-240V			
Corriente	700mA			
Temp. Color	(CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo de apertura	60°			
Factor de potencia	0,9			
LED	SMD 2835			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color reflector (X)	1 2 22 6			
Garantía	5 años			


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT3xx	(1,2,22,6)


Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

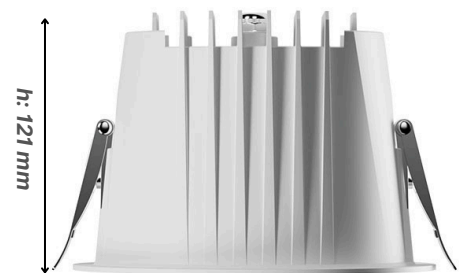


Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCT/COB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT4xx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 30W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT4. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 20W, 25W, 40W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI200CCT4xx		
Potencia (W)	30W		
Lúmenes nominales	2900lm	2958lm	3015lm
Lúmenes reales	2030lm	2070lm	2110lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	800mA		
Temp. color (CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de apertura	60°		
Factor de potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida útil	50.000h		
Lum. maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT4xx	(1,2,22,6)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

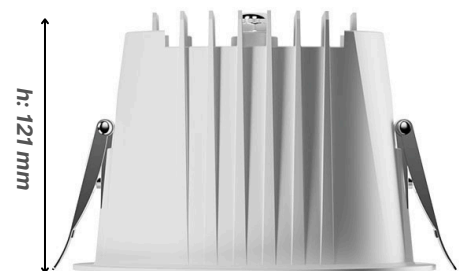


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCT/COB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm



NICE 200 CCT

LXRNI200CCT5xx

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 40W. Modelo NICE 200 CCT NICE200CCT5. Marca Luxlight. Tensión 220-240V. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Con tecnología CCT (permite cambio de temperatura de color) 3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 60°. Clase de protección IP65. Disponible en: 15W, 20W, 25W, 30W y con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos Técnicos

Referencia	LXRNI200CCT5xx		
Potencia (W)	40W		
Lúmenes nominales	3867lm	3924lm	3981lm
Lúmenes reales	2707lm	2747lm	2787lm
Eficiencia	98lm/W	99lm/W	100lm/W
Tensión	220-240V		
Corriente	1050mA		
Temp. color (CCT)	3000K	3500K	4000K
CRI	90		
UGR	<19		
Ángulo de apertura	60°		
Factor de potencia	0,9		
LED	SMD 2835		
Vida Útil	50.000h		
Lum. maint. @50K	L80 B50		
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)		
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)		
Índice de protección IP	IP 65		
Dimensiones de corte	Ø175mm		
Material	Aluminio		
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm		
Color reflector (X)	1 2 22 6		
Garantía	5 años		


Completar códigos referencia (x)

Referencia	Color reflector (X)
LXRNI200CCT5xx	(1,2,22,6)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

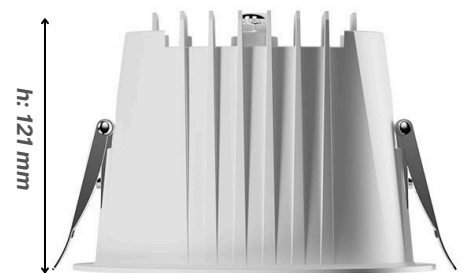


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCT/COB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm

