

NICE 200 COB

LXRNI200COB1XXXXXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 15W. Modelo NICE 200 COB LXRNI200COB1. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65.

Disponible en: 20W, 25W, 30W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	15W			
Color	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	1466lm	966lm	966lm	1186lm
Lúmenes 3000K	1566lm	1066lm	1066lm	1286lm
Lúmenes 3500K	1632lm	1176lm	1176lm	1396lm
Lúmenes 4000K	1742lm	1286lm	1286lm	1506lm
Eficiencia	104lm/W	92lm/W	92lm/W	97lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	350mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Optica
LXRNI200COB1XXXXXXX	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

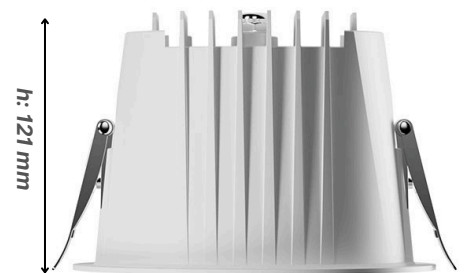


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm



NICE 200 COB

LXRNI200COB2XXXXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 20W. Modelo NICE 200 COB LXRNI200COB2. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65.

Disponible en: 15W, 25W, 30W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	20W			
Color	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	1988lm	1488lm	1488lm	1708lm
Lúmenes 3000K	2088lm	1588lm	1588lm	1808lm
Lúmenes 3500K	2176lm	1698lm	1698lm	1918lm
Lúmenes 4000K	2286lm	1808lm	1808lm	2028lm
Eficiencia	104lm/W	92lm/W	92lm/W	97lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	500mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Optica
LXRNI200COB2XXXXXX	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

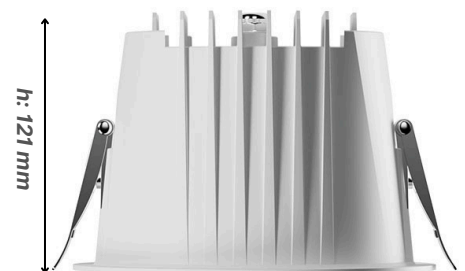


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm



NICE 200 COB

LXRNI200COB3XXXXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 25W. Modelo NICE 200 COB LXRNI200COB3. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65.

Disponible en: 15W, 20W, 30W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	25W			
Color	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	2510lm	2010lm	2010lm	2230lm
Lúmenes 3000K	2610lm	2110lm	2110lm	2330lm
Lúmenes 3500K	2720lm	2220lm	2220lm	2440lm
Lúmenes 4000K	2830lm	2330lm	2330lm	2550lm
Eficiencia	104lm/W	92lm/W	92lm/W	97lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	700mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida Útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Optica
LXRNI200COB3XXXXXX	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

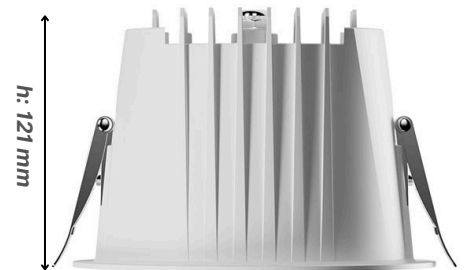


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm



NICE 200 COB

LXRNI200COB4XXXXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 30W. Modelo NICE 200 COB LXRNI200COB4. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65.

Disponible en: 15W, 20W, 25W, 40W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	30W			
Color	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	3032lm	2532lm	2532lm	2752lm
Lúmenes 3000K	3132lm	2632lm	2632lm	2852lm
Lúmenes 3500K	3264lm	2742lm	2742lm	2962lm
Lúmenes 4000K	3374lm	2852lm	2852lm	3072lm
Eficiencia	104lm/W	92lm/W	92lm/W	97lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	800mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Optica
LXRNI200COB4XXXXXX	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia


Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

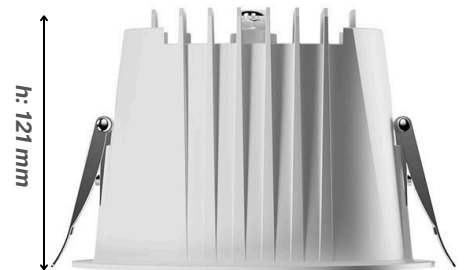


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI



NICE 200 COB

LXRNI200COB5XXXXXX

Descripción

Downlight LED circular empotrable de 40W. Modelo NICE 200 COB LXRNI200COB5. Marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio de color blanco. Reflectores color blanco, negro mate, negro brillo o gris. Tensión 220-240V. Temperaturas de color: 2700K-3000K-3500K-4000K. CRI90. UGR19. Ángulo de Apertura 24° y 60°. Clase de protección IP65.

Disponible en: 15W, 20W, 25W, 30W y/o con Regulación DALI, CASAMBI.

Datos técnicos

Potencia (W)	40W			
Color	1	2	22	6
Lúmenes 2700K	4076lm	3576lm	3576lm	3796lm
Lúmenes 3000K	4176lm	3676lm	3676lm	3896lm
Lúmenes 3500K	4352lm	3786lm	3786lm	4006lm
Lúmenes 4000K	4462lm	3896lm	3896lm	4116lm
Eficiencia	104 lm/W	92 lm/W	92 lm/W	97 lm/W
Tensión	220-240V			
Corriente	1050mA			
Temp. color (XX)	(92)2700K	(93)3000K	(935)3500K	(94)4000K
CRI	90			
UGR	<19			
Ángulo apertura	60° - 24° *			
Factor de potencia	0,9			
LED	Tridonic			
Vida útil	50.000h			
Lum. maint. @50K	L80 B50			
Driver	Tridonic - Eaglerise (Dali)			
Regulación	DALI (D) - CASAMBI (C)			
Índice de protección IP	IP 65			
Dimensiones de corte	Ø175mm			
Material	Aluminio			
Dimensiones de la luminaria	121mm * Ø186mm			
Color (X)	1	2	22	6
Garantía	5 años			

Lúmenes reales.

Completar códigos referencia (x)


Referencia	Temperatura (xx)	Color reflector (x)	Optica
LXRNI200COB5XXXXXX	(92,93, 935, 94)	(1,2,22, 6)	(60°, 24°)

Indicar referencia si se quiere óptica distinta a la de serie (60°)

Indicar si se quiere regulación: DALI (D), CASAMBI (C) al final de referencia

Dimensiones y Peso

Peso neto	920gr
Peso bruto	1004gr
Ancho del embalaje	190,00mm
Profundidad del embalaje	190,00mm
Altura del embalaje	140,00mm

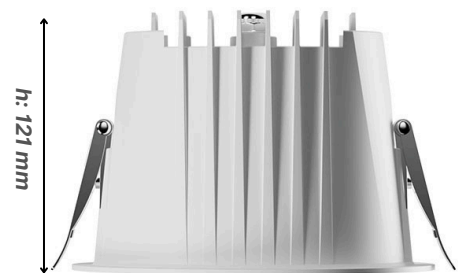


h: 121 mm

Ø186mm



Ø175mm

Fotometría



Accesorios



LIRNI200CCT/COB202
HONEYCOMB (NEGRO)
NICE 200 CCTCOB



LIRNI200CCT/COB101
MARCO (BLANCO)
NICE 200 CCT/COB

Ø220mm

TRIDONIC
enlightening your ideas

DALI
CASAMBI

