

COMPACT S

LXRCOMS1xxCCTx



Descripción

Downlight LED empotrable. Modelo COMPACT S de la marca Luxlight. Cuerpo fabricado en aluminio + pc. Disponible en versiones de 6W / 12W / 24W, con flujo luminoso de hasta 1522lm. Incorpora tecnología CCT con selector de temperatura de color (2700K / 3100K / 3500K) y índice de reproducción cromática (CRI >90). Óptica de ángulo de apertura de 24°. Alimentación a 220-240V con driver electrónico incluido. Clase de protección IP20.


Datos técnicos

Potencia (W)	6W	12W	24W
Lúmenes	6W	338lm 320lm 373lm	
	12W	654lm 620lm 721lm	
	24W	1377lm 1304lm 1522lm	
Color reflector (X)	1 2	1 12	2 2 1 2 T
Tensión	220-240V		
Temp. Color	CCT (2700K/3100K/3500K)		
CRI	90		
Ángulo	24°		
LED	Osram		
Driver	Incluido		
Regulación	A CONSULTAR		
Índice de protección IP	IP 20		
Material	Aluminio + PC		
Garantía	5 años		

Reflectores




Blanco/Negro
(12)




Blanco/Oro
(112)



Negro/Negro
(22)



Negro/Oro
(212)



Transparente
(T)

* Escoger el color del reflector para tener el producto acabado
Completar códigos referencia (x)

Dimensiones y Peso


Modelo	3 salidas	6 salidas	12 salidas
Peso neto	160gr	200gr	360gr
Peso Bruto	180gr	220gr	400gr
Caja de Embalaje			
an:	6,00cm	5,50cm	6,00cm
l:	13,50cm	13,50cm	26,00cm
al:	5,50cm	8,50cm	5,50cm

LXRCOMS103CCx

Modulo de 3 salidas. 6W




65x27 mm




LXRCOMS106CCTx

Modulo de 6 salidas. 12W



122x27 mm




LXRCOMS112CCTx

Modulo de 12 salidas. 24W



236x27 mm

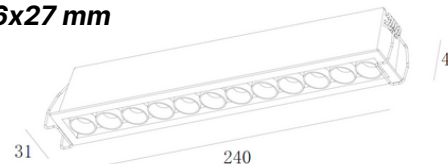

Fotometría

