

## Ficha técnica

LED STRIP




**Nombre** COLORS L0 WATERPROOF

**Referencia** L0STDxxWP

**Potencia** 9,6W/m


**Descripción** Tira de LED flexible Colors, con diodo SMD 3528, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 300LSE. Protegido contra el polvo y el agua.

**Aplicaciones** Iluminación decorativa

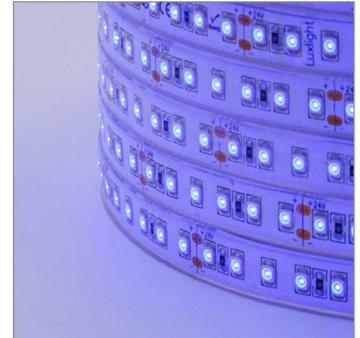

Referencia	L0STDRO	L0STDAZ	L0STDAB	L0STDVE	L0STDAM
Color	ROJO	AZUL	AMBAR	VERDE	AMARILLO
Tipo de diodo	SMD3528				
Ángulo de apertura	120°				
Consumo	9,6W/m				
Tensión	24Vdc				
Nº LEDs/metro	120				
CRI	-				
Ind. de Protección	IP 67				
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C				
Vida útil	25.000h				
Mant. flujo luminoso	L70 B50				
Regulable	Si				
Driver incluido	No				
Adhesivo	3M 300LSE				
Corte cada	50mm				
Ancho	10mm				
Grosor	2mm				
Longitud rollos	25m				

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

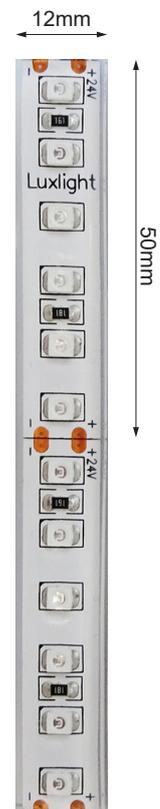

ROJO



AZUL



AMBAR



VERDE



AMARILLO

### ⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No instalar tramos superiores a 7,5m con la alimentación en un extremo o 15m con la misma alimentación en ambos extremos.
- **NOTA ESPECIAL.** Esta tira de LED utiliza terminales para asegurar su estanqueidad (End cap), por lo que puede no caber en algunos perfiles (mirar tabla de catálogo STRIP / PROFILES). En caso de utilizar un perfil marcado con “ \* ”, se deben poner silicona transparente en las puntas para mantener la estanqueidad.

