

SENSOR EMPOTRAR MINI LISENEMINI



Descripción

Interruptor de empotrar con sensor de movimiento PIR . Modelo LISENEMINI de la marca Luxlight.



Funcionamiento: La luz se enciende cuando el sensor detecta movimiento; se apaga cuando las personas salen del área de detección durante 30 s.

Aplicación: Armarios, vestidores, vinotecas y otros controles de iluminación de muebles.



Datos técnicos

Tensión de alimentación	12-24V DC
Corriente Max de salida	3A - Potencia Max 600W
Distancia de detección	0 - 3 m
Tiempo de retardo	30 s
Ángulo de detección	90º
Cable de alimentación	1,5 m
Dimensiones	16 mm x ø 21,8mm
Material	Polycarbonato
Indice de protección	IP20

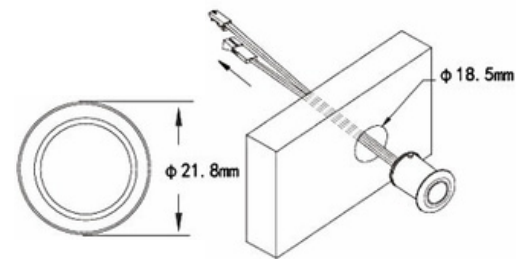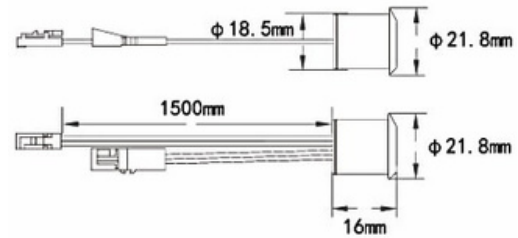

Dimensiones y Peso

Peso Neto	80gr
Peso Bruto	90gr
Ancho del Embalaje	100,0 mm
Profundidad del Embalaje	80,0 mm
Altura del Embalaje	30,0 mm

