


## Ficha técnica

LED STRIP



<b>Nombre</b>	ULTRA COLD 8000
<b>Referencia</b>	L03COLDLIGHT
<b>Potencia</b>	14,4W/m
<b>Descripción</b>	Tira de LED flexible Special Coldlight 14,4W/m con 8.000 °K, diodo SMD 5050, 4 años de garantía, cinta adhesiva 3M 300SLE.
<b>Aplicaciones</b>	Iluminación especial que precise alta temperatura de color

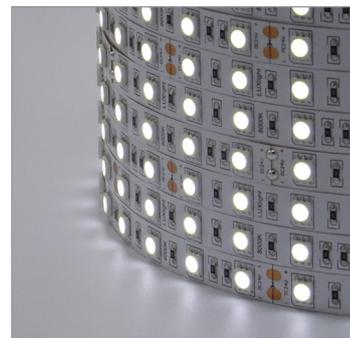

Referencia	L03COLDLIGHT
Flujo Luminoso*	1290lm/m
Eficiencia	89lm/W
Temp. Color	10.000°K
Tipo de diodo	SMD5050
Ángulo de apertura	120°
Consumo	14,4W/m
Tensión	24Vdc
Nº LEDs/metro	60
CRI	>80
Ind. de Protección	IP 20
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C
Vida útil	40.000h
Mant. flujo luminoso	L70 B50
Regulable	Si
Driver incluido	No
Adhesivo	3M 300SLE
Corte cada	100mm
Ancho	10mm
Grosor	2mm
Longitud rollos	5 / 25m

\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



### ⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 20 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 7,5m con la alimentación en un extremo o 15m con la misma alimentación en ambos extremos.

