




Nombre LED TUBE LIFHO1200

Descripción Lámpara LED tipo fluorescente lineal de 1.200mm y 16W a 100-260Vac, de alta eficiencia exterior de vidrio. No regulable.


Aplicaciones Iluminación general

Referencia	LIFHO120083	LIFHO120084	LIFHO120086
Flujo Luminoso	2.130lm	2.240lm	2.300lm
Eficiencia	133lm/W	140lm/W	143lm/W
Temp. Color	3.000°K	4.000°K	6.000°K
Consumo	16W		
CRI	>80		
Tensión	100-260Vac		
Ángulo	180°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	25.000h		
Lum. Maint. @50K	L70 B50		
Driver	Incluido		
Regulación	No regulable		
Portalámparas	G13		
Índice de protección	IP 20		
Material	Polímero / vidrio		
Peso	256 gr		
Temp. de trabajo	-20 a 40°C		




LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

Esquema montaje directo 220V

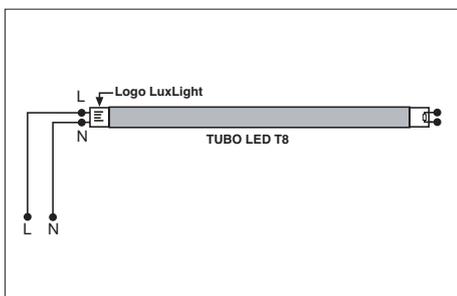

Esquema montaje con balasto magnético.
Sustituir el cebador incluido.

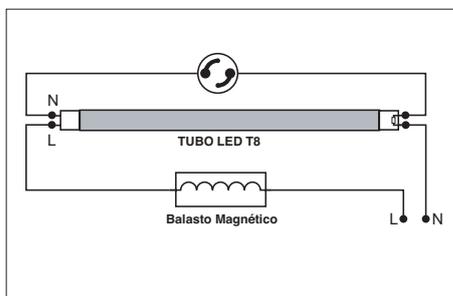

Acabado

1
BLANCO

