


Ficha técnica


PROFILES - TRIMLESS



Nombre	LINE41
Referencia	LINE41xx
Potencia	20W/m máxima potencia de LED soportada
Descripción	Perfil de aluminio de empotrar anodizado gris de alta calidad. Adecuado para el uso de tiras flexibles y rígidas de LED. Disponible en barras de hasta 4m
Aplicaciones	Generar líneas de luz de media potencia empotradas, con luz directa, en techos, paredes, muebles o similares




	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
	LINE4107	Perfil 1m anodizado plata	Aluminio
	LINE41DO	Difusor blanco opal 1m	PC

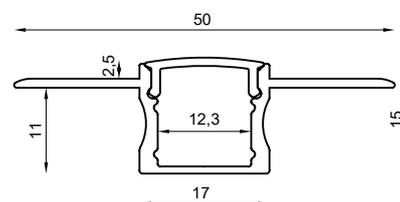


ESCALA 1:1

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones


Integración de perfil en paramento

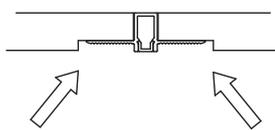

Introducir el perfil en el techo o pared, marcar las solapas y hacer un rehundido de 3mm para nivelar las solapas al panel.



Como opción, recomendamos atornillar el perfil al pladur o pegarlo con adhesivo de montaje.

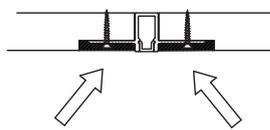

Colocar cinta de junta y masillar las solapas para integrar la luminaria.

