




Nombre LED TUBULAR PRO LITUPRO27

Descripción Lámpara LED tubular tipo T78 de 27W a 100-277V. Para sustitución de 100W HPS y MHL. No regulable.

Aplicaciones Iluminación industrial y vial

Referencia	LITUPRO278227	LITUPRO278327	LITUPRO278427
Flujo Luminoso	2.430lm	2.970lm	3.105lm
Eficiencia	90lm/W	110lm/W	115lm/W
Temp. Color	2.200°K	3.000°K	4.000°K
Consumo	27W		
CRI	>80		
LED	Samsung		
Tensión	100-277Vac		
Ángulo	272°		
Factor de potencia	0,9		
Vida útil	50.000h		
Lum. Maint. @50K	L80 B20		
Driver	Incluido		
Regulación	No regulable		
Portalámparas	E27		
Índice de protección	IP 42		
Material	Polímero (retardante de llama) / Aluminio		
Peso	340 gr		
Temp. de trabajo	-20 a 45°C		

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

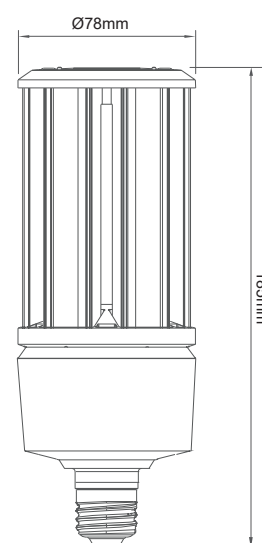

Acabado

1

BLANCO

