

Ficha técnica

SURFACE





Nombre WHITE S

Descripción Aplique LED decorativo con iluminación indirecta. Bañador de pared con gran confort visual y perfecta integración en el espacio

Aplicaciones Iluminación decorativa interior

Referencia	LIWHITES 0182	LIWHITES 0183	LIWHITES 0184	LIWHITES 0185	LIWHITES 0186
Flujo Luminoso	510lm	530lm	550lm	570lm	590lm
Eficiencia	145lm/W	151lm/W	157lm/W	162lm/W	168lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.000°K	6.500°K
Consumo	3,5W				
CRI	>80				
Tensión	100-240Vac				
Ángulo	180°				
Factor de potencia	0,9				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Driver	Tridonic				
Regulación	Opción de regulación a consultar				
Índice de protección	IP 40				
Material	Aluminio				

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

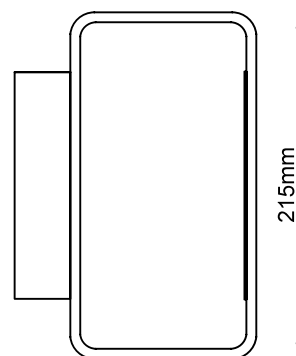

Acabado

1

BLANCO

TRIDONIC LIGHTING SOLUTIONS

