

Ficha técnica


LED STRIP



Nombre	BASIC L04
Referencia	L04ECOxxxx
Potencia	20W/m
Descripción	Tira de LED flexible Basic L04 20W/m con diodo SMD 2835, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M 200MP



Aplicaciones	Iluminación general y decorativa			
Referencia	L04ECO2700	L04ECO3000	L04ECO4000	L04ECO6500
Flujo Luminoso*	1.610lm/m	1.680lm/m	1.860lm/m	1.960lm/m
Eficiencia	80lm/W	84lm/W	93lm/W	98lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	6.500°K
Tipo de diodo	SMD2835			
Ángulo de apertura	120°			
Consumo	20W/m			
Tensión	24Vdc			
Nº LEDs/metro	120			
CRI	>80			
Ind. de Protección	IP 20			
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C			
Vida útil	25.000h			
Mant. flujo luminoso	L70 B50			
Regulable	Si			
Driver incluido	No			
Adhesivo	3M 200MP			
Corte cada	50mm			
Ancho	10mm			
Grosor	1,3mm			
Longitud rollos	5 / 25m			

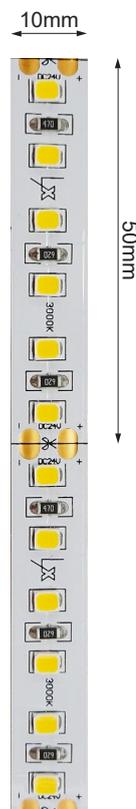

* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K



6.500°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 5m con la alimentación en un extremo o 10m con la misma alimentación en ambos extremos.

