

Descripción

TIRA LED NEON 3D de la marca Luxlight. Modelo LINEON3D de 6W/m. Temperaturas de 2700K-3000K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP67.



Datos Técnicos

Referencia	LINEON3D92	LINEON3D93	LINEON3D94
Potencia (W)		6W	
Lúmenes Nom.	288lm	300lm	312lm
Temp. Color (x)	2700K	3000K	4000K
Eficiencia	48lm/w	50lm/w	52lm/w
Tensión		24V	
Nº Leds/metro		238	
CRI		>90	
Ángulo de apertura		120°	
Vida útil		50.000h	
Lum. Maint. @50K		L80 B10	
Temp. de trabajo		-20°C ~ +45°C	
Regulación		A consultar	
Índice de protección IP		IP67	
Protección UV		Tratamiento UV	
Corte cada		Free cut	
Ancho		8mm	
Grosor		8mm	
Longitud bobina		5m	

Completar códigos referencia

Codificación

Referencia	Temperatura
LINEON3Dxx	(2700, 3000, 4000)

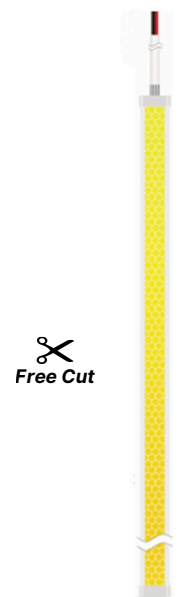

Accesorios



LINEON3DCLIPS
SET CLIPS NEON 3D
8X8mm (2U)



LINEON3DENDCAPR
TAPON ENTRADA RECTA+ENDCAP NEON 3D
8X8mm



LINEON3DPERFILC
PERFIL ALUMINIO NEON 3D
CURVABLE (10x10mm)



ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- La instalación deberá hacerse con la F.A. correcta
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 6cm.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- Conectar máximo 5m seguidos con alimentación en un lado.

