






**Nombre** LIPLAYFLAT1283

**Descripción** Empotrable LED de suelo para exterior.

**Aplicaciones** Iluminación exterior.


**Referencia** LIPLAYFLAT1283

Flujo Luminoso	1000lm
Eficiencia	83lm/W
Temp. Color	3000°K
Consumo	12W
CRI	>90
Tensión	24V
Ángulo	24°
Factor de potencia	0,9
Vida útil	50.000hs
Lum. Maint. @50K	L70 B50
Driver	No Incluido**
Regulación	Opción de regulación a consultar
Índice de protección	IP 67
Índice de protección	IK08
Capacidad de carga	500kg
Material	Aluminio
Peso	750 gr.

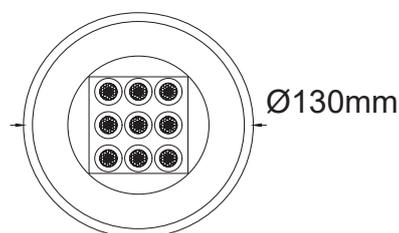

\*\*Solicitar fuente de alimentación por separado.

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

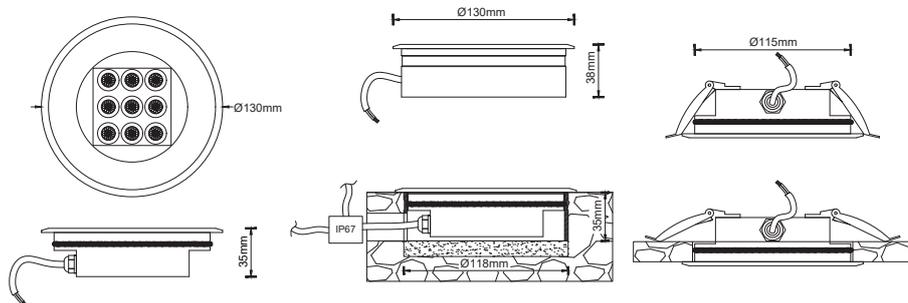

LIPLAYFLAT1283

Acabados

07

ALUMINIO

