

Ficha técnica

TRIMLESS



Nombre MUN 025



Descripción Luminaria empotrable de techo trimless LED orientable 30°/355° para 11W de potencia. Ideal para iluminación general y decorativa.

Aplicaciones Iluminación general interior

Referencia	LXGMUN0251921	LXGMUN0251931	LXGMUN0251941
Flujo Luminoso**	1.050 lm	1.100 lm	1.150 lm
Eficiencia	116 lm/W	122 lm/W	127 lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
CRI		>90	
Consumo		9W	
Tensión		220-240V	
Ángulo		40	
Factor de potencia		0,9	
Vida útil		25.000h	
Lum. Maint. @50K		-	
Driver		Incluido	
Regulación		No regulable	
Índice de protección		IP 20	
Material		Aluminio y Yeso.	
Peso		2.580 gr.	

** Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

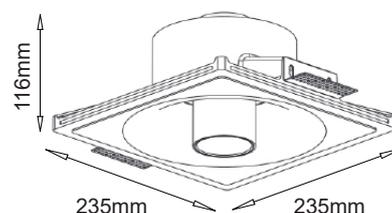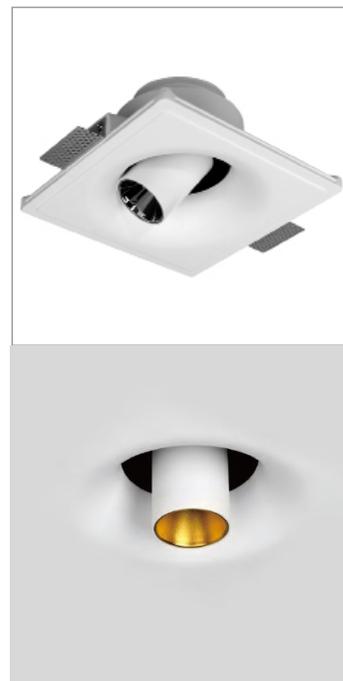

***ACCESORIOS** Referencia Descripción



LIMUNRE02512 Reflector para MUN025 color dorado



LIMUNRE02502 Reflector para MUN025 color negro



LIMUNRE02507 Reflector para MUN025 color plata

