

Ficha técnica

SURFACE






Nombre WHITE L

Descripción Aplique LED decorativo con iluminación indirecta. Bañador de pared con gran confort visual y perfecta integración en el espacio

Aplicaciones Iluminación decorativa interior

Referencia	LIWHITEL 0182	LIWHITEL 0183	LIWHITEL 0184	LIWHITEL 0185	LIWHITEL 0186
Flujo Luminoso	1.620lm	1.640lm	1.660lm	1.680lm	1.700lm
Eficiencia	154lm/W	156lm/W	158lm/W	160lm/W	161lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	5.000°K	6.500°K
Consumo	10,5W				
CRI	>80				
Tensión	220-240Vac				
Ángulo	180°				
Factor de potencia	0,9				
Vida útil	50.000h				
Lum. Maint. @50K	L80 B10				
Driver	Tridonic				
Regulación	Opción de regulación a consultar				
Índice de protección	IP 40				
Material	Aluminio				

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

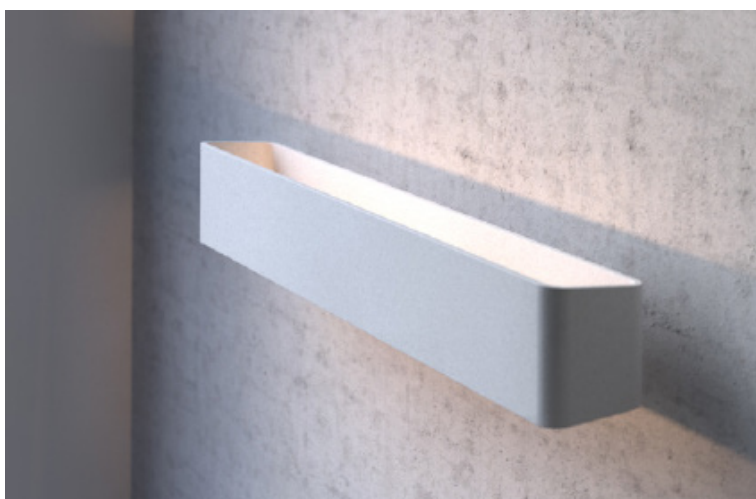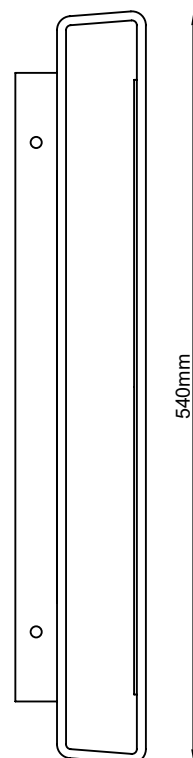

Acabado

1

BLANCO

TRIDONIC LIGHTING SOLUTIONS
enlightening your ideas

